

NEW ヴェナート 快適さをつくる玄関ドアの基本機能・性能




① 2ロックシリンダー錠

キー1本でドアの2箇所を施錠する1キー2ロックを採用。錠そのものも防犯性能の高いシリンダー錠2種類から選べます。

ディンプルキー(PSシリンダー)
優れた耐ピッキング性能を持つ構造



ウェーブキー(WXシリンダー)
ピッキングの原理が使えないサイドバー方式

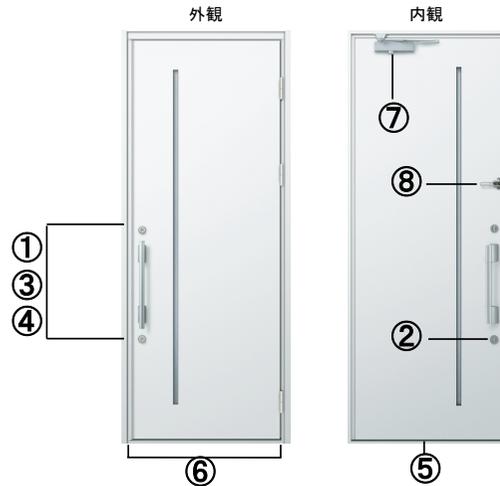

② 脱着サムターン

サムターンをボタンひとつで取外しできます。外出時や就寝時に外しておけば、ガラスを破って手や工具を差し入れられても、サムターンを操作して開けられる心配がありません。(下部錠のみ)



ボタンを押しながら取外し

③ 静音ラッチ

深夜など意外と気になる「カチャ」というラッチ音。静音ラッチの採用で従来よりラッチ音が小さくなりました。



④ 鎌錠

デッドボルトについた鎌が錠受けにしっかりとかみ合わせり、しっかり固定します。(上部錠・下部錠とも)



⑤ すべりにくいドア下枠

ドア下枠の段差を18mmに設計。歩行者のつまづきを防ぐとともに、車椅子の通行もスムーズです。雨の日のすべりを防ぐゴム素材を採用しました。(住宅性能表示[高齢者等への配慮]等級5)



⑥ ワイドサイズ

有効開口は806mm(片開き標準サイズ)車椅子や大きな荷物のお出し入れも余裕をもって行うことができます。(住宅性能表示[高齢者等への配慮]等級5)




⑦ ドアの開まる速度を調整できるドアクローザ

3速ラッチングアクション付きです。ストップ角度、閉じ速度、ラッチングの調整が行えます。



アームを押し上げてツマミを回転させるだけでストップ角度(ドアを開いたまま止めて置ける角度)が設定できます。

⑧ さらに安心をプラスするロック機構

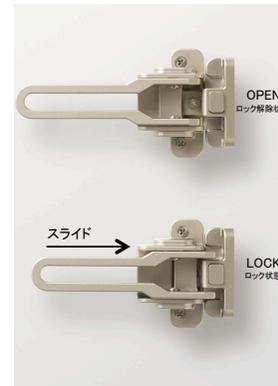

ドアを閉じた状態でアーム部分を受け側へスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。上部錠、下部錠と合わせて使用することで、より安心です。

* ドアガードのロック機構は上部錠・下部錠とあわせてお使いください。単独での使用は行わないでください。

* 室外側からロック機構の操作はできません。在宅時の補助ロックとしてお使いください。

[アームをスライド]

[ロック機構使用時]



⑧ 快適さをプラスする通風機構

ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態で固定することができます。生活シーンにあわせ玄関の通風・換気が可能になります。

* 定位置で開いたまま固定できる機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。外出時や就寝時など長時間の使用は行わないでください。

* 室外側から通風機構の操作はできません。

[フックを押込んで固定]

[ボタンを押して固定解除]



[通風機構使用時]



* 手をそえて、ドアが動かないように操作してください。